

TRANSITORIA

Línea de anclaje móvil

Reata de poliéster

EN 795/C:2012
CEN/TS 16415:2013




FLEXIBILIDAD

Sistema apto para operaciones de breve duración, garantiza la seguridad de 2 operarios como máximo



EMBALAJE

Incluye tensor de trinquete. Bolsa cocida a la eslinga para facilitar el transporte del sistema

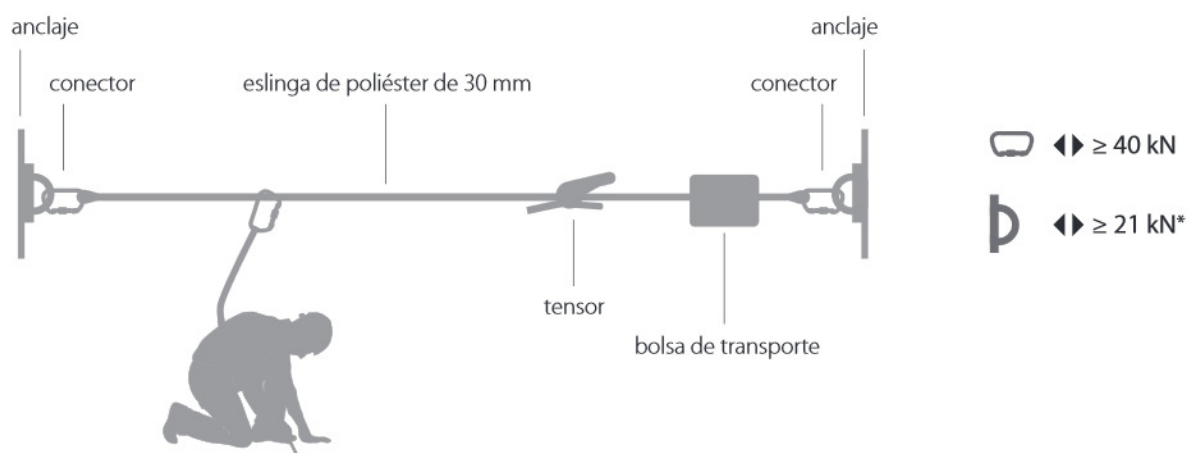

INSTALACIÓN Y USO

Montaje rápido mediante conector y eslinga de carga alta

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

código	L [m]	material	unid/caja
AS3080	20	poliéster	1

PRODUCTOS ADICIONALES

tipo	descripción	página
2 conectores	conector de carga alta $\geq 40 \text{ kN}$	131
2 cintas de anclaje	eslinga de carga alta $\geq 21 \text{ kN}^*$	131